

# Cominfo H-PRO

## Cominfo H-PRO/K



UNIVERZÁLNÍ  
SNÍMACÍ HLAVA  
**13,56 MHz**

**Cominfo H-PRO** Bezkontaktní čtecí hlava čipových karet bez klávesnice  
**Cominfo H-PRO/K** Bezkontaktní čtecí hlava čipových karet s klávesnicí

Univerzální snímací hlavy Cominfo H-PRO, H-PRO/K jsou zařízení určené k bezkontaktní identifikaci osob čipovými kartami na kmitočtu 125 kHz. Dodává se v provedení bez klávesnice (H-PRO), nebo s klávesnicí pro vstup číselných údajů (H-PRO/K). Podle konfigurace jsou dostupné různé typy výstupního rozhraní. Napájecí napětí obou druhů čtecích hlav je v rozsahu 5V až 14,4V.

#### Čtená média a dosažitelné vzdálenosti:

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| • karta MIFARE Classic (ISO 14443A)   | do 5 cm |
| • karta TagIt HFI (ISO 15693)         | do 7 cm |
| • karta MIFARE DESFIRE (ISO 14443A)   | do 5 cm |
| • karta MIFARE ultralite (ISO 14443A) | do 7 cm |


#### Formáty výstupního rozhraní:

##### **H-PRO**

- Wiegand
- Asynchronní sériové rozhraní s dotazovacím režimem RPX na standardu RS 485.

##### **H-PRO/K**

- Wiegand
- Asynchronní sériové s dotazovacím režimem RPX na standardu RS 485.

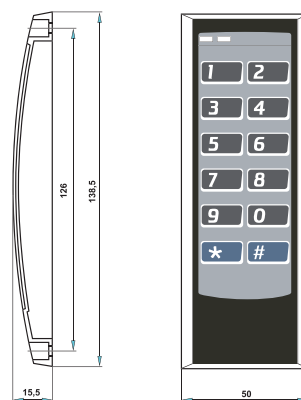

# Cominfo L-PRO

# Cominfo L-PRO/K



UNIVERZÁLNÍ  
SNÍMACÍ HLAVA


**125 KHz**

**Cominfo L-PRO** Bezkontaktní čtecí hlava čipových karet bez klávesnice  
**Cominfo L-PRO/K** Bezkontaktní čtecí hlava čipových karet s klávesnicí

Univerzální snímací hlavy Cominfo L-PRO, L-PRO/K jsou zařízení určené k bezkontaktní identifikaci osob čipovými kartami na kmitočtu 125 kHz. Dodává se v provedení bez klávesnice (L-PRO), nebo s klávesnicí pro vstup číselných údajů (L-PRO/K). Podle konfigurace jsou dostupné různé typy výstupního rozhraní. Napájecí napětí obou druhů čtecích hlav je v rozsahu 5V až 14,4V.

#### Čtená média a dosažitelné vzdálenosti:

- |   |          |
|---|----------|
| • karty HID (různé formáty)                   | do 10 cm |
| • karty EM Microelectronics H4102, H4002,     | do 10 cm |
| • karty Cassi-Rusco                           | do 10 cm |
| • karty HITAG1 (s přídatným modulem HTCM-400) | do 7 cm  |
| • karty HITAG2 (s přídatným modulem HTCM-400) | do 7 cm  |

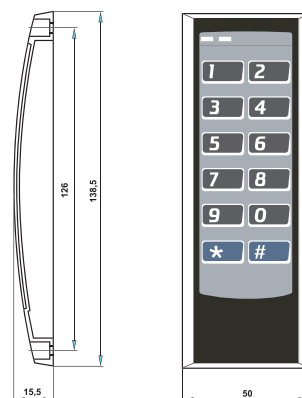

#### Formáty výstupního rozhraní:

##### **L-PRO**

- WIEGAND
- Asynchronní sériové rozhraní s dotazovacím režimem RPX na standardu RS 485.

##### **L-PRO/K**

- WIEGAND
- Asynchronní sériové s dotazovacím režimem RPX na standardu RS 485.