PEGAS

Schwenktüren / Swing Gate

cominfo
security first

PEGAS

Die Schwenktüren sind die am besten geeigneten Lösungen für den kontrollierten Rollstuhlzugang, den Transport größerer Gegenstände oder für Evakuierungszwecke. Es kann als einzelne Tür oder zusammen mit Dreiarmsperren oder Personenschleusen kombiniert werden.

Die Schwenktür kann von einem Zutrittskontrollsystem gesteuert werden oder unter der Aufsicht eines Bedieners stehen - z.B. der Rezeption. Darüber hinaus ist die Schwenktür in Doppel- oder Twin-Version für noch breitere Durchgänge erhältlich.

Auch die Schwenktüren können individuell gestaltet werden – Sie haben die Wahl zwischen runden oder eckigen Ausführungen, verschiedenen Höhen des Glasflügels, oder RAL pulverbeschichteten Oberfläche.

INHALT

4 PEGAS GLE/GL

5 PEGAS HG

6 PEGAS SF

7 PEGAS SF-S

8 PEGAS J

9 Spezifikationsübersicht

10 Twin / Double Gate

12 Optionen und Zubehör

13 Optionen für obere Säulenabdeckung

14 Anpassungsfähiges Design

PEGAS GLE/GL

Typ
Schwenktüre mit Glasflügel
Öffnungswinkel bis 90° in jeder Richtung (nur für PEGAS GLE)
Öffnungswinkel bis 270° (nur für PEGAS GL)
Rundsäule
Eckige Säule (nur für PEGAS GLE)*

Einsatzbereich
Innenbereich

Antrieb
Fail-Safe - ausfallsicher

Notfallmodus
In Ausgangsrichtung jeweils automatisch öffnend*

Optionales Zubehör
Double Version – synchrone Öffnung
Twin Version - individuelle Öffnung
Optionale Deckplatte** (nur für PEGAS GLE)
Alternative Oberflächen
RF Fernbedienung
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB Konverter / Ethernet Konverter
Notstromversorgung
Notfall Druckknopfschalter
LT Rampe

Säulenhöhe	990 mm / 38.98″
Säulendurchmesser	168 mm / 6.61″ (optional 204 mm / 8.03″)
Standard Glashöhe	990 mm / 38.98″
Standard Glasbreite	850 mm / 33.46″
Max. Glasbreite	1 050 mm / 41.34″
Säule	Edelstahl strichmattiert
Flügelelement	Einscheiben-Sicherheitsglas (8 mm/0.31″)

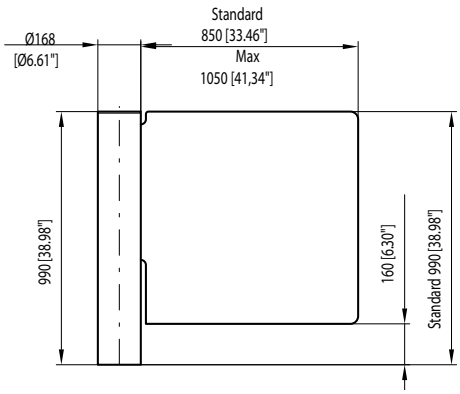

*Optionales Zubehör **Optionales Top Seite 13

PEGAS HG

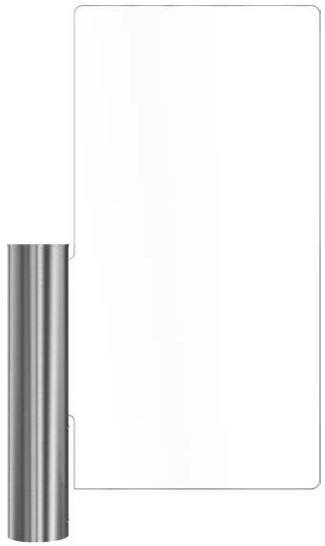

Typ
Schwenktüre mit hohem Glassperrelement
Öffnungswinkel bis 90° in jeder Richtung
Rundsäule
Eckige Säule*

Einsatzbereich
Innenbereich

Antrieb
Fail-Safe - ausfallsicher

Notfallmodus
In Ausgangsrichtung jeweils automatisch öffnend*

Optionales Zubehör
Double Version – synchrone Öffnung
Twin Version – individuelle Öffnung
Optionale Deckplatte**
Alternative Oberflächen
RF Fernbedienung
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB Konverter / Ethernet Konverter
Notstromversorgung
LT Rampe

Säulenhöhe	990 mm / 38.98″
Säulendurchmesser	204 mm / 8.03″
Standard Sperrehöhe	1 800 mm / 70.87″
Standard Sperrebreite	850 mm / 33.46″
Max. Sperrebreite	850 mm / 333.46″
Säule	Edelstahl strichmattiert
Sperrelement	Einscheiben-Sicherheitsglas (8 mm/0.31″)

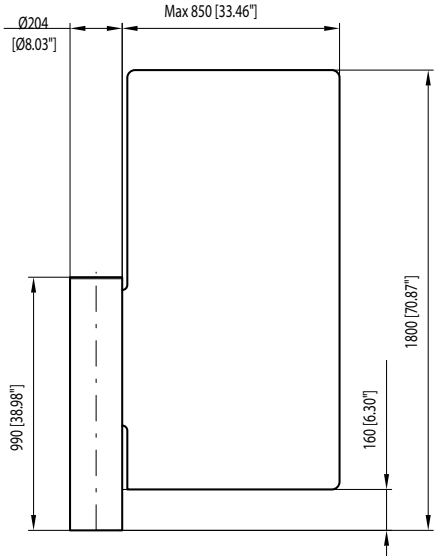

*Optionales Zubehör **Optionales Top Seite 13

PEGAS SF

Typ
Schwenktüren mit Rohrbügel
Öffnungswinkel bis 270°
Rundsäule

Einsatzbereich
Innenbereich
Außenbereich*

Antrieb
Fail-Safe - ausfallsicher

Notfallmodus
In Ausgangsrichtung jeweils automatisch öffnend*

Optionales Zubehör
Outdoor Paket
Double Version – synchrone Öffnung
Twin Version - individuelle Öffnung
Optionale Deckplatte**
Alternative Oberflächen
RF Fernbedienung
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB Konverter / Ethernet Konverter
Notstromversorgung
LT Rampe

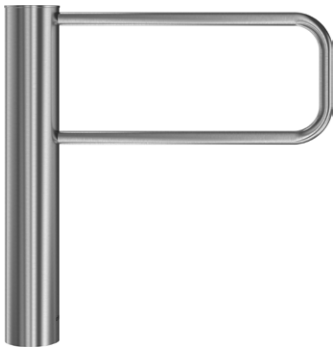

Säulenhöhe	1 040 mm / 40.94″
Säulendurchmesser	168 mm / 6.61″ (optional 204 mm / 8.03″)
Bügelhöhe	1 020 mm / 40.16″
Standard Bügelbreite	850 mm / 33.46″
Max. Bügelbreite	1 000 mm / 39.37″
Säule	Edelstahl strichmattiert
Flügelelement	30mm Rundrohr Edelstahl

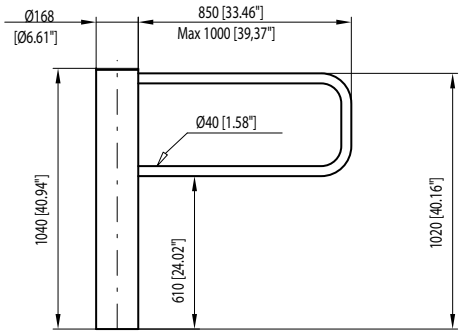

*Optionales Zubehör **Optionales Top Seite 13

PEGAS SF-S

Typ
Schwenktüren mit Rohrbügel + Füllung aus Verbundsicherheitsglas
Öffnungswinkel bis 270°
Rundsäule

Einsatzbereich
Innenbereich
Außenbereich*

Antrieb
Fail-Safe - ausfallsicher

Notfallmodus
In Ausgangsrichtung jeweils automatisch öffnend*

Optionales Zubehör
Outdoor Paket
Double Version – synchrone Öffnung
Twin Version - individuelle Öffnung
Optionale Deckplatte**
Alternative Oberflächen
RF Fernbedienung
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB Konverter / Ethernet Konverter
Notstromversorgung
LT Rampe



Säulenhöhe	1 040 mm / 40.94"
Säulendurchmesser	168 mm / 6.61" (optional 204 mm / 8.03")
Bügelhöhe	1 015 mm / 39.96"
Max. Bügelbreite	850 mm / 33.46"
Säule	Edelstahl strichmattiert
Flügelelement	30 mm Rundrohr Edelstahl + Verbundsicherheitsglas (8,4 mm/0.33" laminiert)

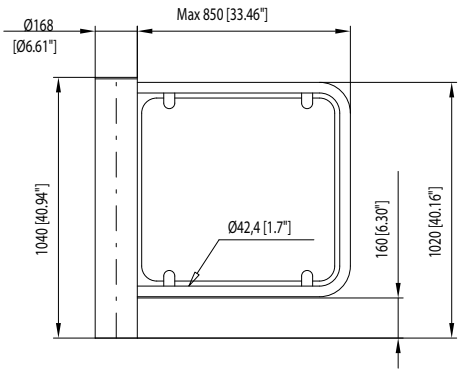

*Optionales Zubehör **Optionales Top Seite 13

PEGAS J

Typ
Schwenktüren mit Rohrbügeln
Öffnungswinkel bis 270°
Rundsäule

Einsatzbereich
Innenbereich
Außenbereich*

Antrieb
Fail-Safe - ausfallsicher

Notfallmodus
In Ausgangsrichtung jeweils automatisch öffnend*

Optionales Zubehör
Outdoor Paket
Double Version – synchrone Öffnung
Twin Version - individuelle Öffnung
Optionale Deckplatte**
Alternative Oberflächen
RF Fernbedienung
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB Konverter / Ethernet Konverter
Notstromversorgung
LT Rampe



Säulenhöhe	1 040 mm / 40.94″
Säulendurchmesser	168 mm / 6.61″ (optional 204 mm / 8.03″)
Bügelhöhe	1 010 mm / 39.76″
Standard Bügelbreite	850 mm / 33.46″
Max. Bügelbreite	900 mm / 35.43″
Säule	Edelstahl strichmattiert
Flügelelement	30 mm Rundrohr Edelstahl strichmattiert

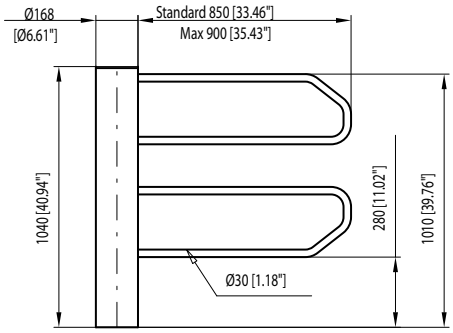

*Optionales Zubehör **Optionales Top Seite 13

Schwenktüren PEGAS

	PEGAS GLE/GL	PEGAS HG	PEGAS SF	PEGAS SF-S	PEGAS J
Typ					
Glasflügel / Rohrbügel / Rohrbügel+Glas	• / - / -	• / - / -	- /• / -	- / - / •	- / • / -
Rundsäule	•	•	•	•	•
Abmessungen					
Säulenhöhe	990 mm / 38.98"	990 mm / 38.98"	1 040 / 40.94"	1 040 / 40.94"	1 040 / 40.94"
Säulendurchmesser	168 / 6.61"	204 / 8.03"	168 / 6.61"	168 / 6.61"	168 / 6.61"
Flügelhöhe	990 mm / 38.98"	1 800 / 70.87"	1 020 / 40.16"	1 020 / 40.16"	1 010 / 39.76"
Standard Flügelbreite	850 / 33.46"	850 / 33.46"	850 / 33.46"	850 / 33.46"	850 / 33.46"
Max. Flügelbreite	auf Anfrage	auf Anfrage	1 000 / 39.37"	850 / 33.46"	900 / 35.43"
Zugang für Rollstuhlfahrer	•	•	•	•	•
Standardmaterial					
Säule: Edelstahl strichmattiert	•	•	•	•	•
Sperre: Edelstahl strichmattiert / Sicherheitsglas	- / •	- / •	• / -	• / •	• / -
Sicherheitsfunktionen					
Fail-Safe Motor	•	•	•	•	•
Free Exit Radar*	nur für PEGAS GLE	•	•	•	•
Safety Radar*	nur für PEGAS GLE	•	•	•	•
Optional Design					
Glasdeckplatte	•	•	•	•	•
Deckplatte für RFID Lesegerät	nur für PEGAS GLE	•	•	•	•
Glasdeckplatte	nur für PEGAS GLE	•	•	•	•
Edge Light	nur für PEGAS GLE	•	•	•	•
EasyScan mini Top	nur für PEGAS GLE	•	•	•	•
Double Version / Twin Version	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
204 mm / 8.03" Säulendurchmesser für Standard Ausführung	•	Standard	•	•	•
Eckige Säule	nur für PEGAS GLE	•	-	-	-
Kundespezifische Oberflächen	•	•	•	•	•
Kommunikationsschnittstelle					
RS485 / USB* / Ethernet*	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Einsatzbereich					
Innenbereich/Außenbereich	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
Alpine Wetterbedingungen	-	-	-	-	-
Stromversorgung					
13.8 VDC	•	•	•	•	•
Optionale Fernsteuerung					
Fernsteuerung (EasyTouch, TouchPanel, RF Fernbedienung)	•	•	•	•	•
TMON SW Applikation für einfache Bedienung der Türren am PC	•	•	•	•	•
Optionales Montagezubehör					
LT Rampe/Montagekonsole	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

"•" Verfügbar " - " Nicht verfügbar * Optionales Zubehör

Twin/Double Gate

Twin Gate = zwei individuelle Türen, die unabhängig voneinander geöffnet werden können und selbstständig schließen

Double Gate = zwei Türen, die synchron öffnen und schließen

Optionen und Zubehör

EasyTouch - Fernbedienungskonsole mit intuitiver graphischen Benutzeroberfläche

TOUCH::PANEL - Touch-Button Panel für Fernsteuerung von Drehkreuzen und Schwenktüre

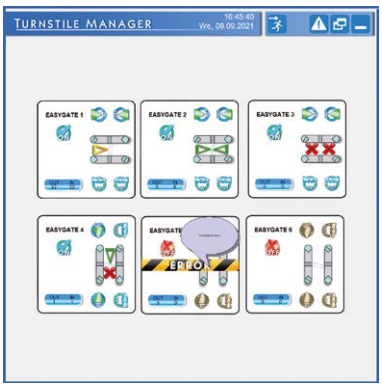

TMON SOFTWARE - Software Applikation für Fernbedienung von Drehkreuzen und Schwenktüren

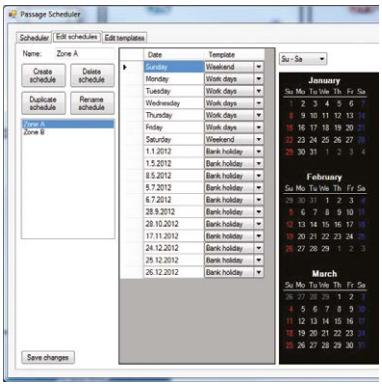

DURCHGANG SCHEDULER - Softwareplaner zur automatischen Zeitprogrammierung

RF FERNBEDIENUNG - bedienerfreundliche und komfortable Fernbedienung für PEGAS Schwenktüre

LT RAMPE MIT GRUNDPLATTE - zur Installation auf Böden, wo Bohren nicht erlaubt ist

MONTAGEKONSOLE - Montage Konsole für Doppelboden / Zwischenboden

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG - Edelstahl poliert / RAL Beschichtung/ usw.

GLASBARRIERE - Praktische Lösung zur ästhetischen Trennung der sicheren Bereiche von öffentlichen Bereichen

RECHTECKIGES DESIGN - verfügbar nur für Modelle PEGAS GLE und PEGAS HG

AUSSENBEREICH AUSSTATTUNG - spezielle Ausstattung für Außenbereich Anwendung (Heizung + IP Protektion)

EMERGENCY PUSHBAR zur Notöffnung des PEGAS-Türen. Verfügbar für Modelle PEGAS GL/GLE/HG

PEGAS Top Options - Optionen für die obere Säulenabdeckung

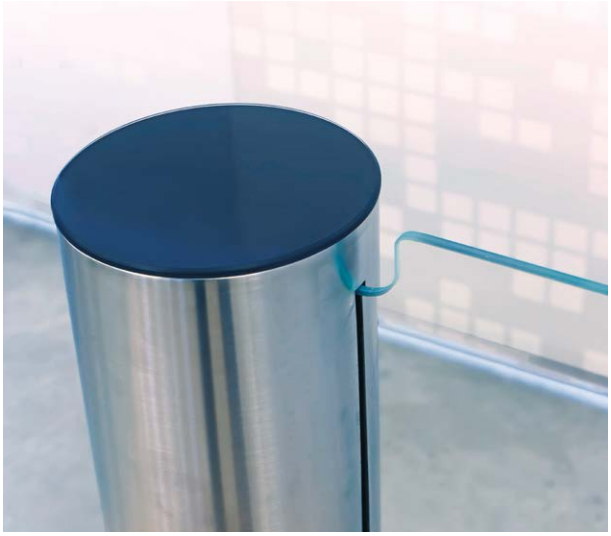

PEGAS GLAS SÄULENABDECKUNG
Säulenabdeckung aus schwarzem Glas

PEGAS SÄULENABDECKUNG MIT INTEGRIERTEM RFID
Flache Säulenabdeckung mit integrierter RFID-Leserhalterung und einer Glasplatte mit Zugangssymbol.

PEGAS SÄULENABDECKUNG MIT INTEGRIERTEM SICHERHEITSRADAR
Säulenabdeckung aus dem Plexiglas, integriertes Modul für Sicherheitsradar, Exit Radar oder Lesegerät.

PEGAS EDGE LIGHT - KANTENLICHT
Integriertes LED-Licht auf der Säule.

EASYSCAN MINI TOP
Integrierter QR-Code Leser

Anpassbares Design für Ihre Projekte

Wir suchen immer nach den perfekten Lösungen für Ihre Projekte. Die PEGAS Schwenktüren können je nach Dreiarmsperre, Easygate oder Inneneinrichtung individuell angepasst werden. Wir können als besondere Lösung eine quadratische Form der PEGAS Säule anbieten. Auch können wir die PEGAS Schwenktüre in verschiedenen RAL-Farben oder Materialien anbieten.

Die Schwenktüren PEGAS verfügen über eine Reihe von Eigenschaften, die sie für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten qualifizieren. Sie sind sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich einsetzbar. Typische Anwendungsgebiete finden sich in Flughäfen, öffentlichen Bädern und weitere Freizeiteinrichtungen, ebenso wie auf Industriegeländen, in Büros, Verwaltungsgebäuden, und auf Messen.

Kundenspezifisches Design für PEGAS Schwenktüren aus Edelstahl

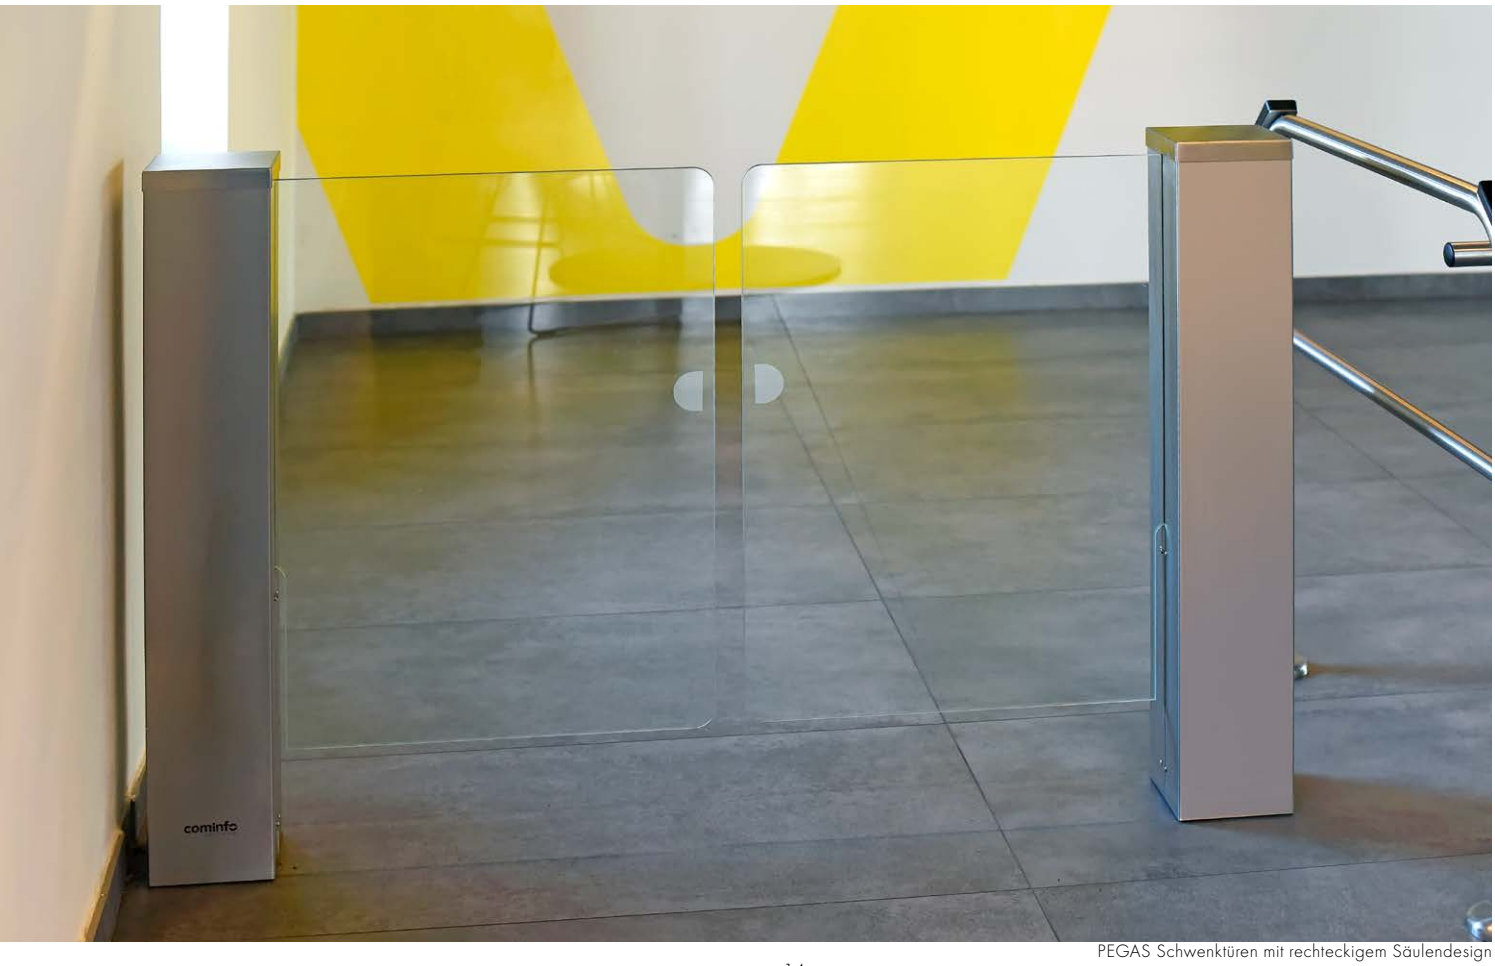

PEGAS Schwenktüren mit rechteckigem Säulendesign

Modell PEGAS GLE in weiße RAL-Farbe

Doppelversion der PEGAS-Schwenktüren mit verschiedener Flügelbreite und mit dem RFID-Leser.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ed. VI.2022

COMINFO, a.s.
Nabrezi 695, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
T +420 603 151 333
cominfo@cominfo.cz

www.cominfo.eu

cominfo
security first