


EASYGATE COMPACT

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY, MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

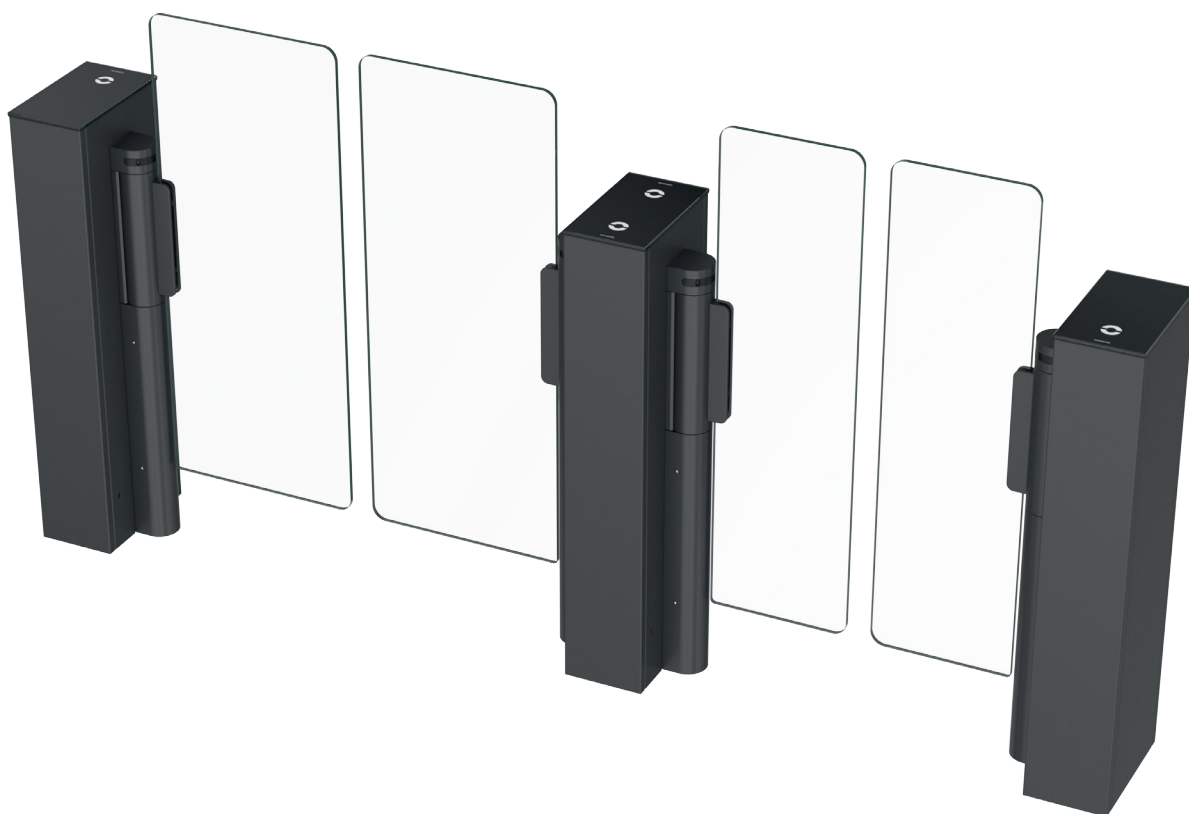

Designové turnikety, které se vejdou do všech prostor
Nejmodernější technologie kontroly vstupu

cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

TECHNICKÉ PARAMETRY

MATERIÁLY	Standard	Premium
Konstrukce turniketu	kartáčovaná nerezová ocel AISI 304	povrchová úprava práškovým lakováním
Panely	tvrzeň bezpečnostní sklo 10 mm	transparentní polykarbonát

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Speed gate turnikety EasyGate Compact mají vlastní detekční systém – COMINFO *Sensira Scope*. Ten pomocí chytře rozmístěných senzorů neustále monitoruje prostor okolo turniketu.

Senzory poznají, když se k turniketu někdo přiblíží, projde jím a evidují také počet průchodů. Provoz EasyGate Compact je tak plynulý a spolehlivý.

Systém rozpozná pokus o neoprávněný průchod – tzv. *tailgating* (vstup dvou osob najednou) nebo průchod v opačném směru. Upozorní i na nestandardní situace, například pokud někdo prochází turniketem příliš dlouho.

V režimu tzv. „maximálního zabezpečení“ turniket zůstane zavřený ve chvíli, kdy se pokusí vstoupit dvě osoby současně.

Jako další bezpečnostní prvek lze doplnit horní kryt, který je citlivý na tlak. Díky tomu rozpozná každý pokus o přelezení turniketu a spustí alarm..

Model Premium je vybaven systémem *Sensira Scopa Ultra*, který využívá neuronovou síť pro mimořádně přesnou detekci – rozpozná i dvě osoby těsně vedle sebe nebo za sebou.

NAVIGACE PRO UŽIVATELE

Světelná signalizace na LED panelech lidem usnadňuje průchod turniketem. Barevné podsvícení a šipky ukazují směr, status turniketu a upozorní i na nestandardní situace.

Edge Light: jemné osvětlení čelních hran turniketu

Access Light: podsvícení RFID čtečky

Lane Light



Status turniketu je díky světelné navigaci patrný na první pohled – bílé světlo znamená standby režim, zelená a červená barva značí povolení či zamítnutí vstupu. Na přání nastavíme světlenou navigaci do firemních barev nebo ji sladíme s okolním prostředím.

SPOLEHLIVÉ ZABEZPEČENÍ PROSTOR

✗ neoprávněný vstup	✗ tailgating	✗ průchod v opačném směru
✗ příliš dlouhý čas průchodu	✗ přelézání (volitelně)	

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

PRO BEZPEČNOST UŽIVATELŮ I PROSTOR

Kontrola a monitoring bezpečnostní zóny

Kontrola síly křídel dle normy EN 17352

Spolehlivá detekce osob

Integrace s požární signalizací přes beznapěťový kontakt

Možnost otevřít turniket manuálně v případě výpadku proudu

Automatické otevírání s integrovaným záložním napájením (volitelné)

Komplexní kontrola a monitoring: Turniket má v horní i dolní části integrované senzory, které neustále monitorují okolní prostor. Jakmile senzory zaznamenají přítomnost osob, turniket aktivuje bezpečnostní režimy.

Certifikovaná bezpečnost: Síla křídel se řídí normou EN 17352, která určuje standardy pro bezpečné používání turniketů.

Připravenost na nouzové situace: Při požárním poplachu se průchod turniketem automaticky uvolní (přes beznapěťový kontakt).

Ochrana při výpadku napájení: V okamžiku přerušení dodávek elektřiny se křídla turniketu dají otevřít manuálně. Turnikety lze vybavit i záložním systémem napájení, kdy se v případě výpadku proudu křídla otevrou automaticky.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Hlučnost	< 55 dB
Napájení	115/230 Vac 50/60 Hz
Provozní teplota okolí	0 °C až 50 °C; relativní vlhkost 95 %, bez kondenzace

MOŽNOSTI NASTAVENÍ

FLEXIBILNÍ KONFIGURACE PRO RŮZNÉ TYPY PROSTOR

Šířka průchodu	Regular průchod	650 mm
	Široký průchod	920 mm
	Kombinovaný průchod	tělo turniketu umístěné doprostřed sestavy umožňuje více šířek průchodu
Výška křídel	až 1 800 mm	

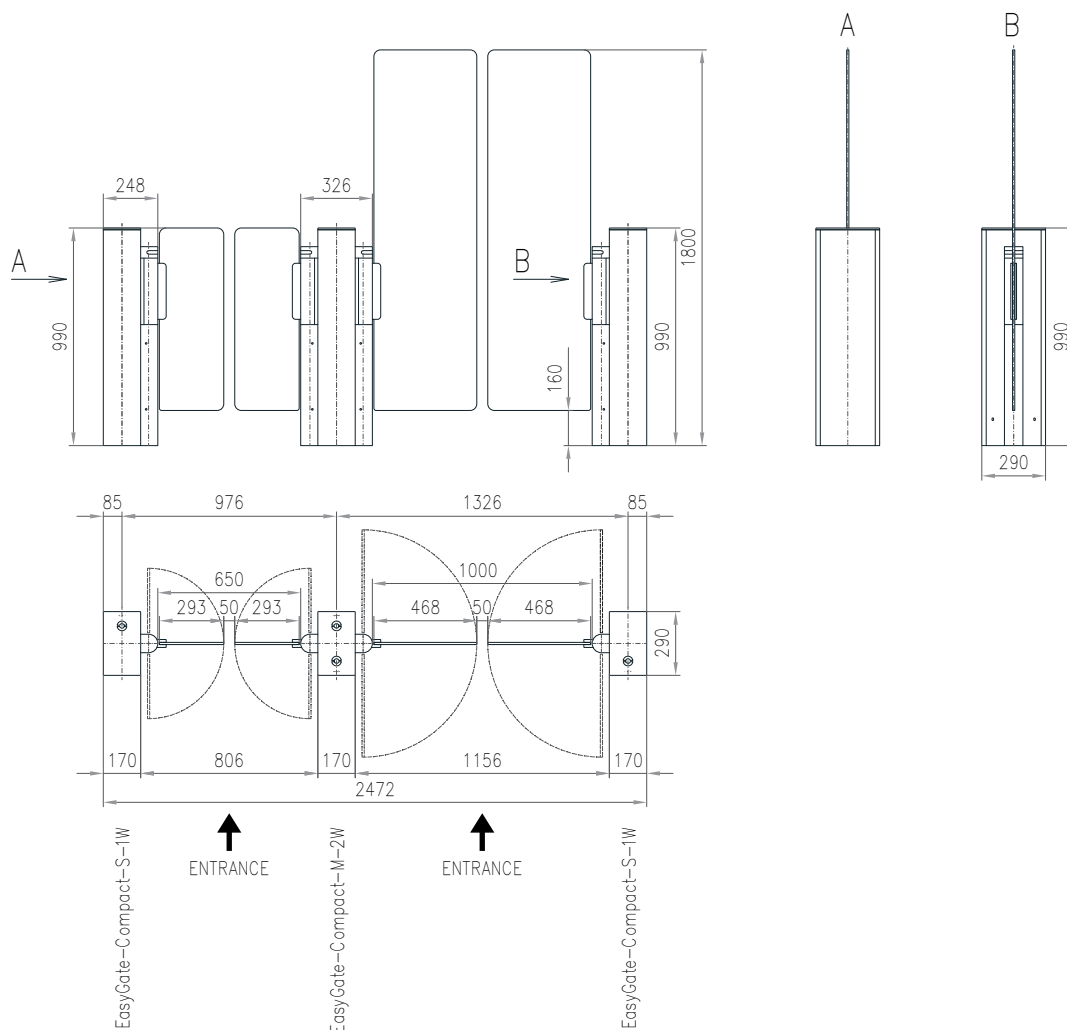

	VÝŠKA SKLENĚNÝCH KŘÍDEL	ŠÍŘKA PRŮCHODU	VÝŠKA TURNIKETU	DĚLKA TURNIKETU	ŠÍŘKA SLOUPKU
Compact Standard	990 – 1800	650	990	290	170

cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control