

MECHANICKÉ VSTUPNÍ BRANKY

PRO ZABEZPEČENÍ OBCHODNÍCH PROSTOR



cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

MECHANICKÉ VSTUPNÍ BRANKY

Branky s otočným ramenem jsou bezmotorovou alternativou automatických vstupních branek na elektrický pohon. Jsou méně nákladné, avšak stejně funkční – branky zabezpečují obchodní prostory a zároveň usměrňují pohyb zákazníků v prodejnách. Mohou sloužit i jako alternativní vstup tam, kde se standardně vchází přes vstupní turnikety (jednodušší přístup pro osoby na invalidním vozíku nebo vezoucí náklad).

Branky mají tzv. anti-panic systém – jsou vybaveny bezpečnostním mechanismem, díky kterému lze branku silou přetlačit proti nastavenému směru otevírání, takže je možný volný průchod oběma směry.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VLASTNOSTI

POHON	manuální
NASTAVENÍ ZAVÍRÁNÍ RAMENE	ano
HMOTNOST	10 kg
STUPEŇ OCHRANY	IP 31

MATERIÁLY

SLOUPEK	Leštěná ocel s pochromováním
RAMENO	Leštěná ocel s pochromováním
INFO PANEL	Bílý akryl s potiskem

ANTI-PANIC SYSTÉM

Bezpečnostní mechanismus umožňuje přetlačit rameno i do opačného směru než kterým se branka běžně otevírá.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní rameno 700 mm, 900 mm nebo 1150 mm
 Standardní teleskopické rameno 700 až 1100 mm
 Informační panel (vstup povolen / zákaz vstupu)
 Nalepovací informační panel (nouzový východ)

VYUŽITÍ

Hypermarkety, supermarkety, fitness a volnočasová centra, sportovní kluby, zahradní centra, muzea, veřejné toalety

PROVOZNÍ INFORMACE

OTOČNÝ MECHANISMUS:

Otočné rameno se automaticky vrací do výchozí polohy díky pružině v horní části sloupku.


Branky kotvené do podlahy lze dodat s otevíráním:

doprava
 doleva
 obousměrně


Branky kotvené do stěny dodáváme s otevíráním:

doprava
 doleva

PŘÍPRAVA INSTALACE

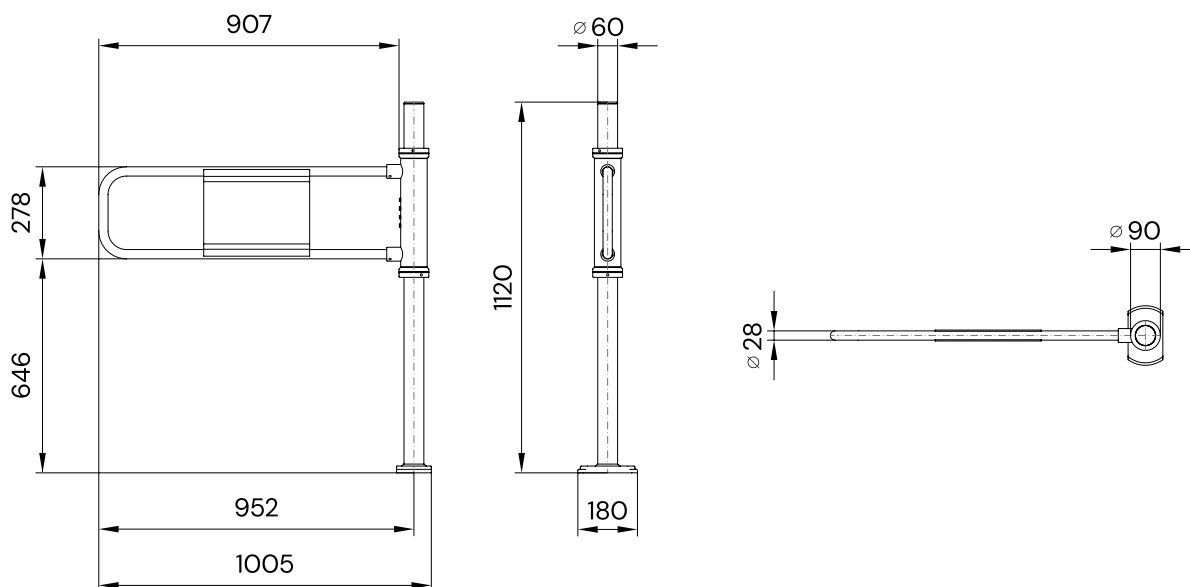

VSTUPNÍ BRANKA

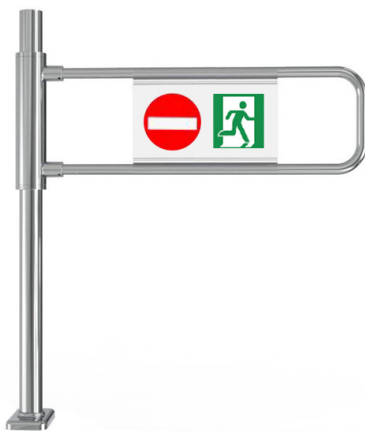

**BRANKA PRO
NOUZOVÝ VÝCHOD**



**BRANKA PRO VÝSTUP
Z POKLADNÍ ZÓNY**

DŮLEŽITÉ POKYNY K INSTALACI: Kabelové vedení je nutné vést pod základnou branky, případně pod dalšími prvky přístupového systému, a to v hloubce alespoň 150 mm. Zapuštěné kabelové chrániče musí být umístěny v ose s hranami branky. Zákazník odpovídá za to, že vstupní branky budou instalovány a zprovozněny podle instalační dokumentace a následně budou provozovány a udržovány v souladu s dispozičním řešením. Rozměry branek v tomto dokumentu jsou orientační. Pro správnou instalaci doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu COMINFO.

POZNÁMKY: Abychom v COMINFO mohli neustále vylepšovat a zdokonalovat naše produkty, vyhrazujeme si právo na změnu technických výkresů a instrukcí bez předchozího upozornění.



COMINFO, a.s. | Nábřeží 695, 760 01 Zlín–Pršténé, Česká republika | +420 603 151 333 | cominfo@cominfo.cz