

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ BRANKY

PRO ZABEZPEČENÍ OBCHODNÍCH PROSTOR




cominfo


By **GUNNEBO** Entrance Control

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ BRANKY OVERGATE

Obousměrné vstupní branky na elektrický pohon spolehlivě zabezpečí jakékoliv obchodní prostory. Jsou vybavené pokročilými detekčními mechanismy, které při pokusu o neoprávněný vstup spouští alarm a branku automaticky uzavřou.

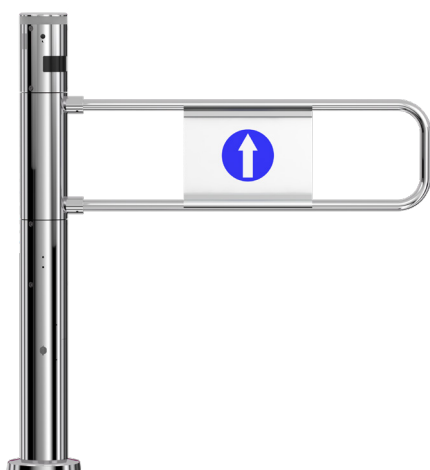

**OVERGATE S OTOČNÝM
RAMENEM**

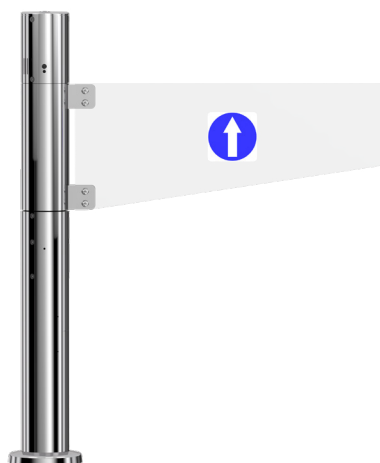

**OVERGATE S OTOČNÝM
KŘÍDLEM**

VARIANTY



Standardní trubkové rameno



Výsuvné trubkové rameno



Hliníkové trubkové rameno ve tvaru otočeného písmene P



Hliníkové trubkové rameno



Otočné křídlo v hliníkovém rámu



Otočné křídlo z polykarbonátu se zúženým profilem



Otočné křídlo z polykarbonátu



Akrylátové křídlo s RGB LED podsvětlením

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VLASTNOSTI

POHON
NAPÁJENÍ
ŘÍDICÍ NAPĚTÍ
PŘÍKON
ELEKTROMAGNET. BRZDA
RYCHLOST OTÁČENÍ (90°)
PROVOZNÍ TEPLOTA OKOLÍ

HMOTNOST
STUPEŇ OCHRANY
STANDARD

obousměrný motor
jednofázové 100–240 V AC / 50–60 Hz
26 V DC
80 W
ovládaná elektronicky
2 s +/- 10% (nominální)
10–50 °C při relativní vlhkosti 20–90 %
(bez kondenzace)
31 kg
IP 21
CE

MATERIÁLY

SLOUPEK
RAMENO
MECH. ČÁST
INFORMAČNÍ
ZNAČENÍ

Leštěná ocel s pochromováním nebo práškovým lakováním
Polykarbonát nebo akrylát
Pozinkovaná ocel
Samolepící

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Trubkové rameno standard 700 mm, 900 mm nebo 1150 mm
Hliníkové trubkové rameno 1200 mm
Teleskopické trubkové rameno standard 700 až 1100 mm
Otočné křídlo v hliníkovém rámu 650 mm, 850 mm nebo 1050 mm
Tabulky s informačním značením
Sada pro montáž akrylátového nebo polykarbonátového ramene
Světelná signalizace na sloupku (semafor)
Fotobuňka
Fotobuňka ve spodní části sloupku
Pohybový senzor
Dvojitá fotobuňka
Dvojitý pohybový senzor
Kombinace pohybový senzor + fotobuňka
Průchod v opačném směru
Výchozí nastavení na „otevřeno“
Vstup bez autorizace (BYAS)
Počítadlo průchodů
Napájení shora
Zvuková signalizace
Stolní ovládací panel
Přenosné dálkové ovládání

ANTI-PANIC SYSTÉM

Zavřenou branku, která je připojená do elektrické sítě a zapnutá, lze otevřít za použití síly. Branka v takovém případě spustí alarm a následně se automaticky zavře.

VÝPADEK PROUDU

Během výpadku elektrické energie se dá ramenem branky volně otáčet. Pokud dojde k obnovení připojení ve chvíli, kdy je branka zrovna otevřená, tak se sama zavře.



KOLIZE

Pokud rameno nebo křídlo branky zaznamená kontakt s osobou či nákladem, ihned se zastaví.

POUŽITÍ

Hypermarkety
Supermarkety
Posilovny a fitness centra
Zahradní centra
Volnočasové areály
Wellness centra
a sportovní kluby
Muzea

PŘÍPRAVA INSTALACE

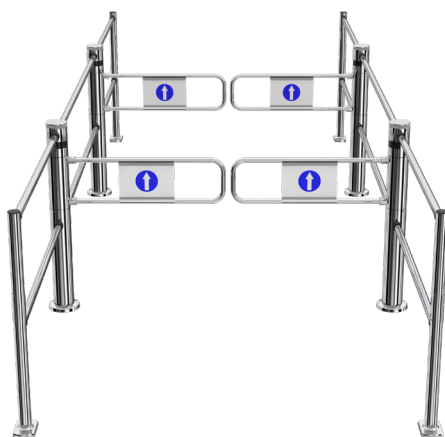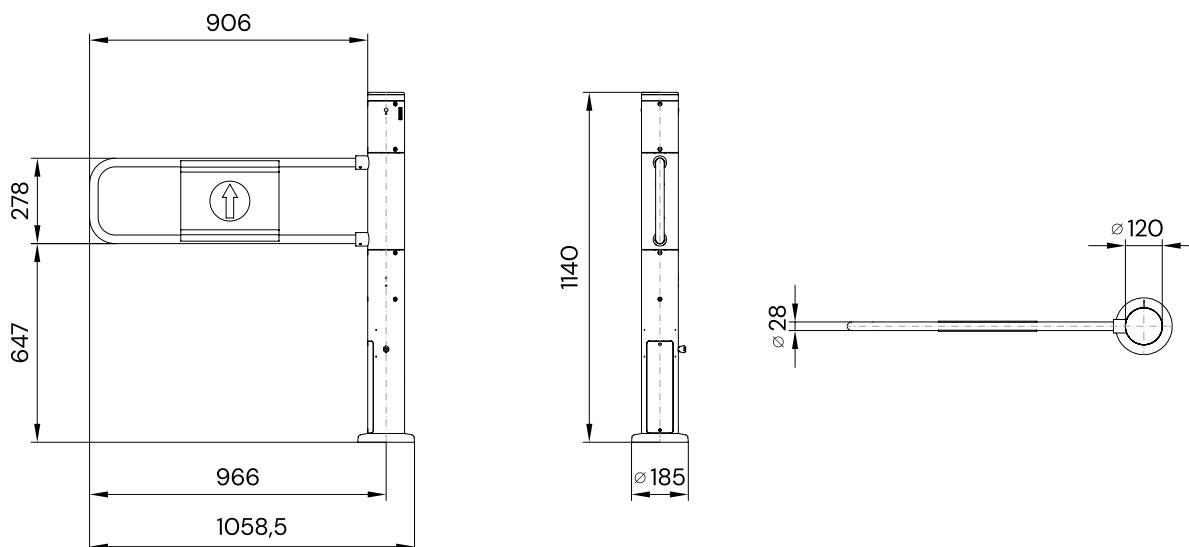

INSTALACE DOUBLE TANDEM



INSTALACE SINGLE TANDEM

DŮLEŽITÉ POKYNY K INSTALACI: Kabelové vedení je nutné vést pod základnou branky, případně pod dalšími prvky přístupového systému, a to v hloubce alespoň 150 mm. Zapuštěné kabelové chrániče musí být umístěny v ose s hranami branky. Zákazník odpovídá za to, že vstupní branky budou instalovány a zprovozněny podle instalační dokumentace a následně budou provozovány a udržovány v souladu s dispozičním řešením. Rozměry branek v tomto dokumentu jsou orientační. Pro správnou instalaci doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu COMINFO.

POZNÁMKY: Abychom v COMINFO mohli neustále vylepšovat a zdokonalovat naše produkty, vyhrazujeme si právo na změnu technických výkresů a instrukcí bez předchozího upozornění.

cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

COMINFO, a.s. | Nábřeží 695, 760 01 Zlín–Pršténé, Česká republika | +420 603 151 333 | cominfo@cominfo.cz