


ROTAČNÍ TURNIKETY TURNOGATE

PRO ZABEZPEČENÍ OBCHODNÍCH PROSTOR

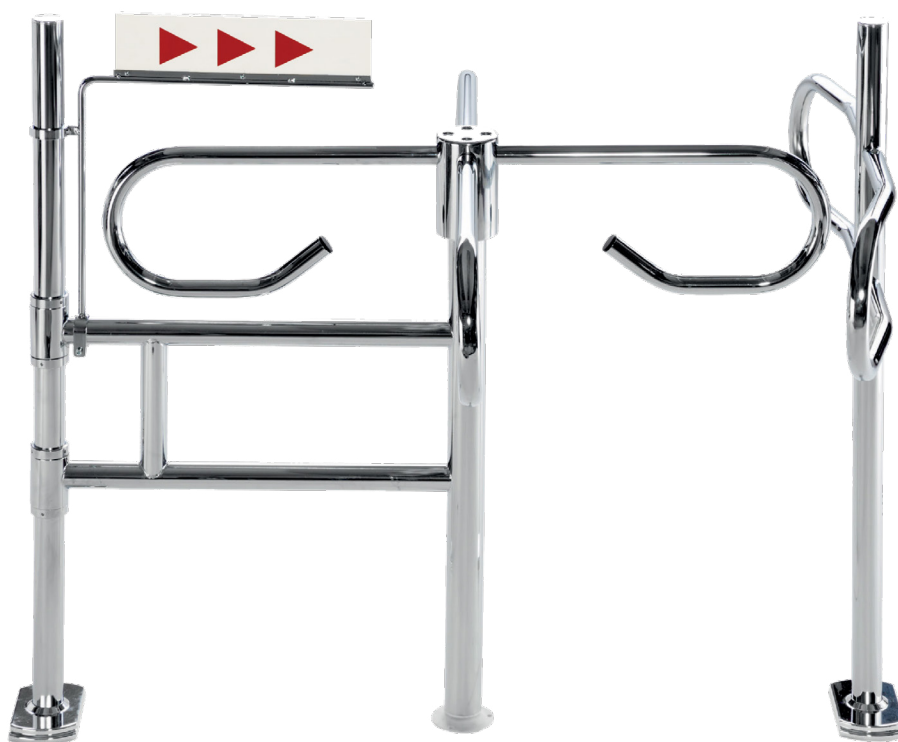

cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

ROTAČNÍ TURNIKETY TURNOGATE

Turnikety TurnOGate jsou vybaveny dvojitým bezpečnostním systémem, který brání neoprávněnému průchodu turniketem v opačném směru. Zároveň ale umožňuje i nouzový průchod.

Tyto rotační turnikety mají samostatný vstup i pro nákupní vozík. Pokud ale střežené prostory vyžadují ještě vyšší úroveň zabezpečení, lze vstup pro vozíky snadno odstranit.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VLASTNOSTI

POHON	manuální
OTÁČENÍ	jednosměrné (lze modifikovat)
HMOTNOST	15 kg
STUPEŇ OCHRANY	IP 31

ANTI-PANIC SYSTÉM

Pokud je turniket zamknutý, lze jej odemknout povytažením z kotvení v podlaze. Ramena turniketu se tím uvolní do otáčení ve směru východu.

MATERIÁLY

SLOUPEK	Leštěná ocel s pochromováním
RAMENO	Leštěná ocel s pochromováním
INFO PANEL	Bílý akryl s potiskem

POUŽITÍ

Hypermarkety
Supermarkety
Posilovny a fitness centra
Zahradní centra
Volnočasové areály
Wellness centra
a sportovní kluby
Muzea
Veřejné toalety

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní průchod pro nákupní vozík se 4, 6 nebo 8 plastovými závěsnými zábranami v černé nebo světle šedé barvě (RAL 7035)

Průchod pro nákupní vozík s anti-panic mechanismem a 4 závěsnými zábranami (černý plast)

Jednosměrný průchod s plastovými zábranami (černá, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7005)

Nástavce sloupků


Vodící oblouk

Světelná signalizace


Světelná signalizace průchodu pro vozíky

PROVOZ

Jednosměrný průchod
Manuální otáčení

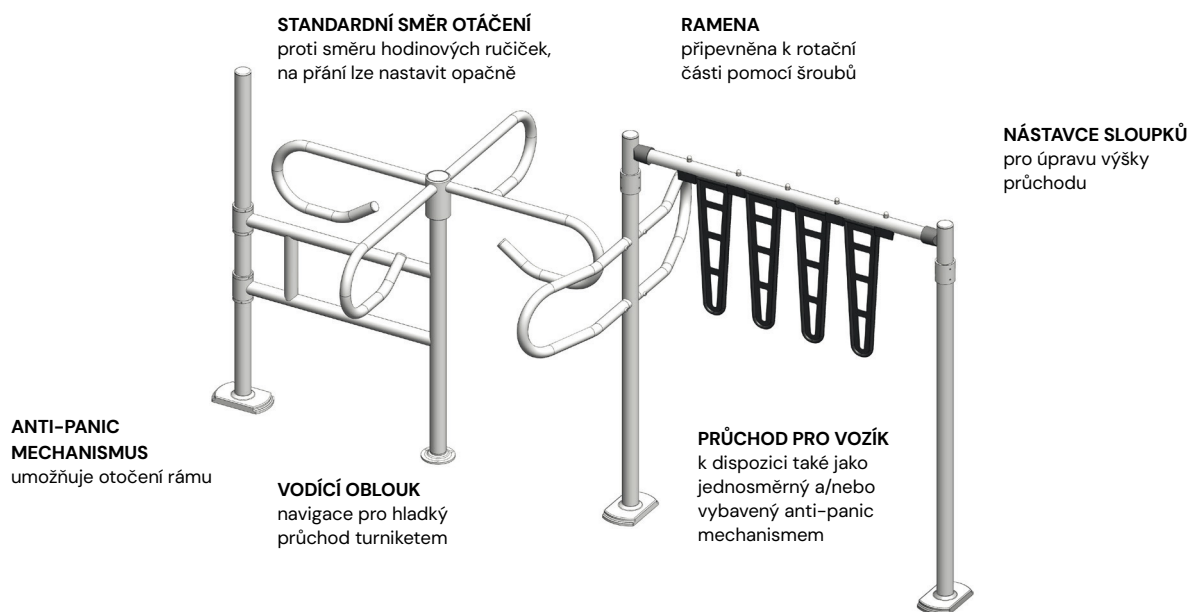

PŘÍPRAVA INSTALACE

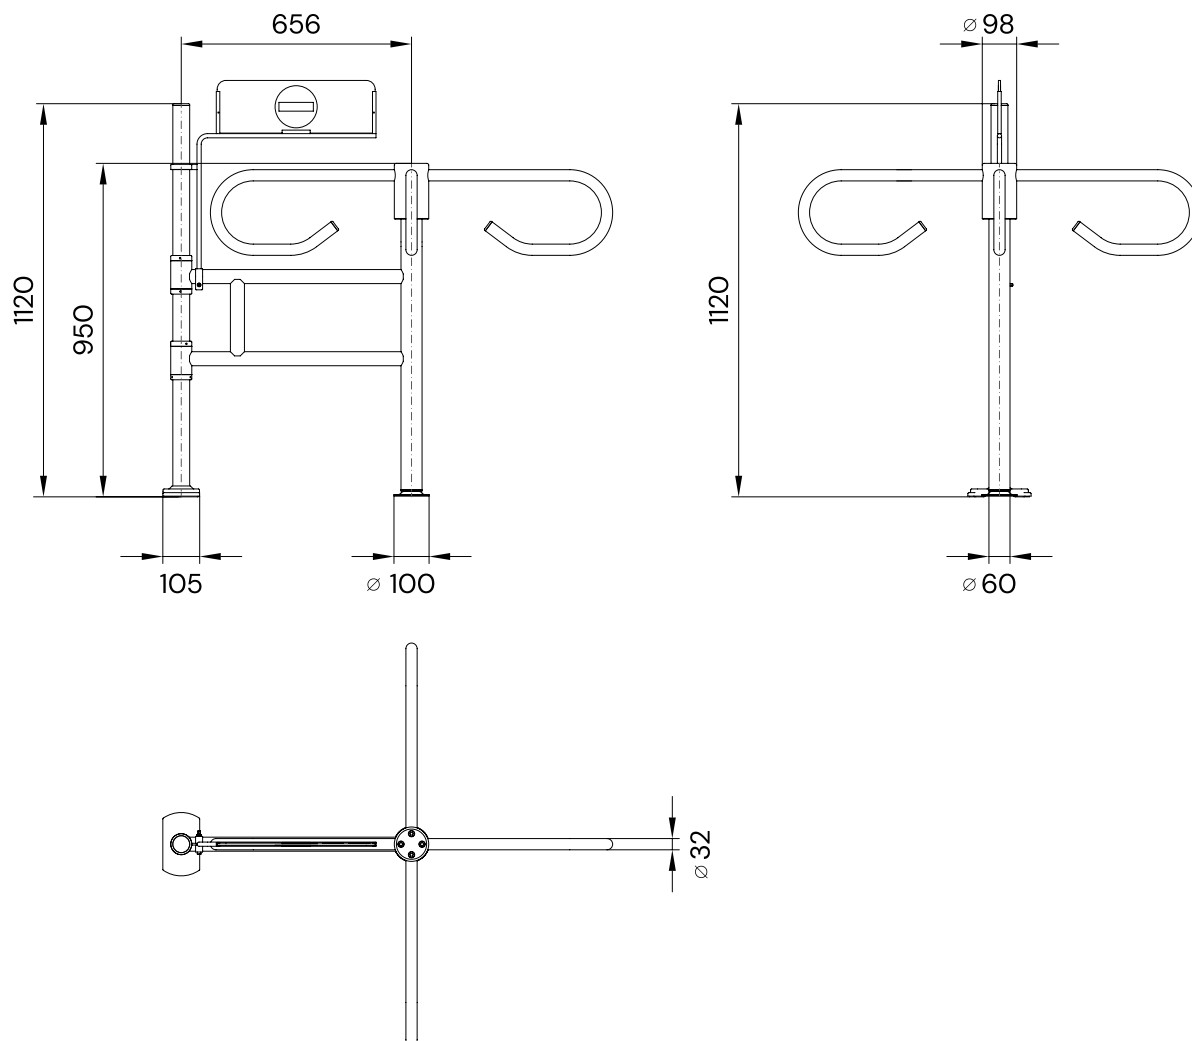

DŮLEŽITÉ POKYNY K INSTALACI: Kabelové vedení je nutné vést pod základnou branky, případně pod dalšími prvky přístupového systému, a to v hloubce alespoň 150 mm. Zapuštěné kabelové chrániče musí být umístěny v ose s hranami branky. Zákazník odpovídá za to, že vstupní branky budou instalovány a zprovozněny podle instalační dokumentace a následně budou provozovány a udržovány v souladu s dispozičním řešením. Rozměry branek v tomto dokumentu jsou orientační. Pro správnou instalaci doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu COMINFO.

POZNÁMKY: Abychom v COMINFO mohli neustále vylepšovat a zdokonalovat naše produkty, vyhrazujeme si právo na změnu technických výkresů a instrukcí bez předchozího upozornění.



COMINFO, a.s. | Nábřeží 695, 760 01 Zlín–Pršténé, Česká republika | +420 603 151 333 | cominfo@cominfo.cz